

# Vector

Den ideelle løfteplatform til  
offentlige og private bygninger



A ThyssenKrupp  
business segment  
company

## ThyssenKrupp Elevator A/S



ThyssenKrupp

Der er et voksende behov for forbedrede adgangsforhold til offentlige og private bygninger specifikt for folk med nedsat før-lighed. Vector er den rigtige løsning til den rigtige pris - en elevator som kan tilpasses ethvert forhold. Vector har været på marke-det siden 1995.

### Fordele

- Fleksibel i opbygning af og størrelse på platform
- Højkvalitetslift med robust selvbærende skakt
- Kun nødvendigt med 50 mm grube ved bund, med rampe er grube ikke nødvendig
- Lavere udgiftsniveau i forhold til traditionelle lifte
- Løftekapacitet på op til 630 kg
- Løftehøjde op til 12 meter
- Kræver ikke omfattende ombyggeri
- Alt maskineri samt elektriske systemer findes inden for skaktens fire sider

### Driftssikkerhed

Siden 1995 er mere end 8500 Vector-lifte blevet installeret i offentlige og private bygninger i mere end 15 lande verden over. Liften har tydeligt bevist sin driftssikkerhed. En Vector-lift har lige så lang levetid som den bygning den installeres i.

Vector står for høj kvalitet og driftssikkerhed. Den er enkel at betjene, kan installeres hurtigt og kræver begrænset vedlige-holdelse. Og vigtigst af alt - den er komfortabel og sikker.

### Betjening


Vector er sikker og enkel at betjene. Gå ind i liften og hold knappen for den ønskede etage inde – ”konstant tryk”. Liften kan til enhver tid standses ved at slippe knappen. Hold knappen inde for at fortsætte igen. Liftens kontrolpanel består af store, oplyste trykknapper, deriblandt knapper til nødstop og alarm. Der er sensorer i alle vægge, og i nøds-tilfælde kan liften hæves eller sænkes manuelt til nærmeste etage, eller man kan vælge at bruge det tilhørende batteri-system.

### Installation

Opsætningen af Vector-liften indebærer minimalt byggeri og er let at installere. Der påkræves et gulvareal og en åbning i loft som begge måler 1405 mm x 1630 mm. Løfteplatfor-men kræver kun 50 mm grube. Hvis leveret med rampe, er grube ikke nødvendig. En fuldstændig installation kan klares på 2-3 dage.

Som noget særligt har Vector-liften ikke noget ydre maskin- rum. Alt det nødvendige maskineri og det elektriske system findes inden for skaktens fire sider - ”what you see is what you get”.



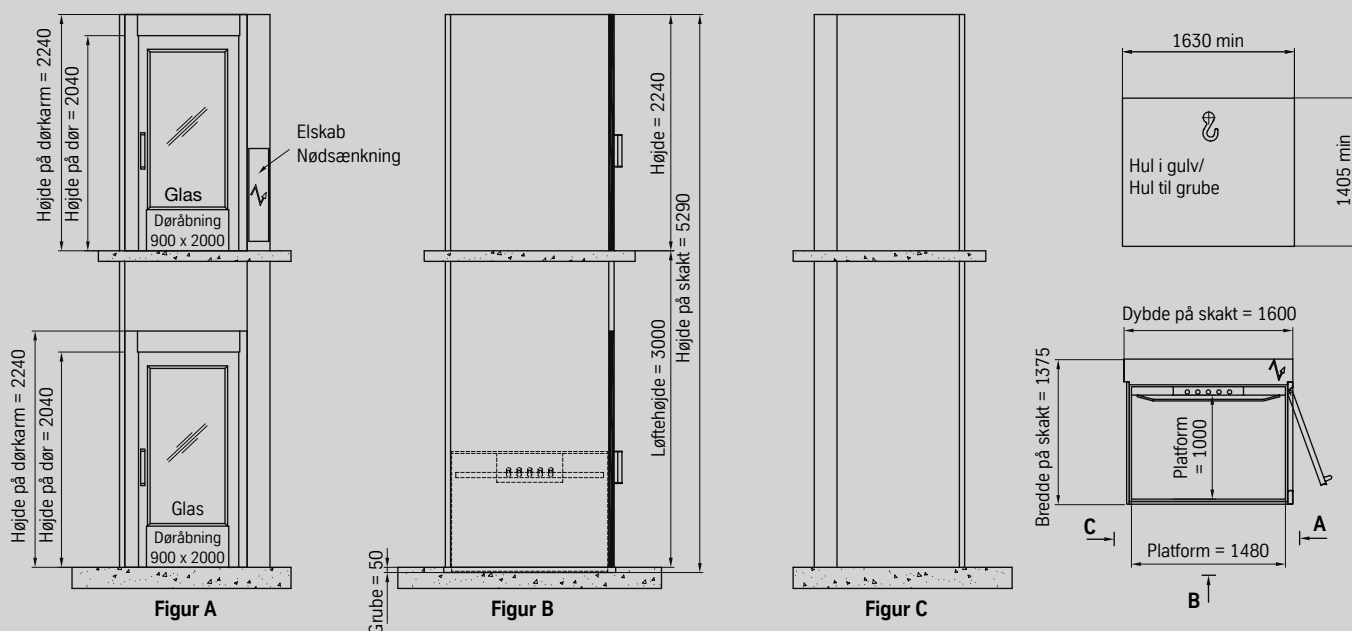

## Mål

Længde på platform\* ... 1480 mm  
 Bredde på platform\* ... 1000 mm  
 Højde på dør ..... 2040 mm  
 Bredde på dør ..... 900 mm

Dybde på skakt ..... 1600 mm  
 Bredde på skakt ..... 1375 mm  
 Højde på skakt\*\* ..... 5290 mm  
 Løftehøjde\*\*\* ..... 3000 mm

Tophøjde (minimum) ..... 2240 mm  
 Dybde på åbning ..... 1630 mm  
 Bredde på åbning ..... 1405 mm

\* Mulighed for forskellige størrelser platforme, se "Optioner" \*\* Afhængig af løftehøjde og tophøjde \*\*\* Afhængig af omgivelser

**Liftmodel:** Platformlift model Vector

**Løftekapacitet:** 5 personer eller 400 kg

**Løftehøjde:** min. 200 mm – max. 12000 mm

**Tophøjde:** min. 2240 mm

**Antal stop:** max 6 stop

**Antal døre:** max. 3 døre per etage

**Betjeningsknapper:** "Konstant tryk" knapper

**Drivsystem:** Et patenteret spindel system

**Størrelse på standardplatform:** 1480 mm dybde x 1000 mm bredde

**Nødvendigt gulvareal:** 1600 mm dybde x 1375 mm bredde (lifte som går gennem gulv, 1630 mm dybde x 1405 mm bredde)

**Eltilslutning:** 3 faser 400V 50Hz/5,2A/16A forsikring

**Løftehastighed:** 0,15 m/s

**Strømforsyning:** 24 V

**Motor / Strømforbrug:** 2,2 kW

**Direktiv:** I overensstemmelse med det europæiske maskindirektiv 98/37/EØF

**Grubedybde – hvis nødvendig:** 50 mm (med rampe, grube ikke nødvendig)

**Standardfarver:** Hvid (RAL9003), midterste panel på platform er malet blå (RAL 5002)

### Inkluderet på standardliften:

- Ekstern dørlukker
- Glasdøre
- Indgangsdør med lås
- Manuel nødsænkning
- Skolelås (for at forhindre uautoriseret brug af lift)
- Tryk for kald / send
- 25 mm tykke vægpaneler
- Selvbærende skakt
- Integreret service-diagnosticeringssystem
- Automatisk lysslukning
- Brandalarmssystem
- Batteriindikator
- Ankomstsinal

## Optioner

- Automatisk nødsænkning
- Automatisk smøringssystem
- Over 100 forskellige farver i RAL-serien
- Automatisk indvendig og udvendig døråbner
- Øget løftekapacitet 630 kg
- 4 forskellige dørtyper
  - Dobbeltglas
  - Halvdør
  - Glashalvdør
  - Branddøre
- Udendørs model
- Tonet glas
- 3 forskellige størrelser på platform dybde/bredde (1480x1100, 1280x1000, 1980x1000)
- Enkeltfaset eltilslutning
- Digital etage indikator
- Forskellige typer gulvbelægning
- Nøglelåsanordning på døre og/eller platform
- Indgang og udgang fra 3 sider
- Klapsæde
- Skaktvægge i sikkerhedsglas
- Håndtag og håndlister af rustfrit stål
- Soft start / stop
- Joystick
- Fjernbetjening
- Alarmklokke
- Automatisk telefonopkald
- Telefon

## Dørtyper




Stort glas flet  
(standard)



Dobbelt glas flet



Branddør med glas



Halv højde



Halv højde med glas

### ThyssenKrupp Elevator A/S

Erhvervsvej 17  
2600 Glostrup  
Telefon: 70 13 08 08  
Telefax: 70 13 08 07

[www.thyssenkruppelevator.dk](http://www.thyssenkruppelevator.dk)

Manufactured by



In association with

ThyssenKrupp

